

# L 224 S

anthrazit

EAN 4007841 033224

Art.-Nr. 033224



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

 manufacturer's warranty  
[steinel.de/garantie3y](https://steinel.de/garantie3y)

## Funktionsbeschreibung

Elegantes Ambientelicht. L 224 S Sensor-Außenleuchte. Moderne Optik dank rostfreier Edelstahlblende mit horizontalen Aussparungen für eine optimale Ausleuchtung (410 lm). Die quadratische Leuchte verbindet innovative STEINEL-LED- und hochpräzise IR-Sensor-Technologie. 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite, 7,5 W Stromverbrauch.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	251 x 246 x 84 mm	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungsschalter	Ja
Leistung	7,5 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Vernetzung	Nein	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion	Nein
Farbabweichung LED	SDCM3	Softlichtstart	Nein
Farbwiedergabeindex	80-89	Schlagfestigkeit	IK07
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP44
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Sockel	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Potis
Erfassungswinkel	180 °	Montageort	Wand
segmentweise Ausblendung	Ja	Variante	anthrazit
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	VPE1, EAN	4007841033224
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		

Sensor-Außenleuchte

# L 224 S


anthrazit

EAN 4007841 033224

Art.-Nr. 033224



## Sensorerfassungsbereich

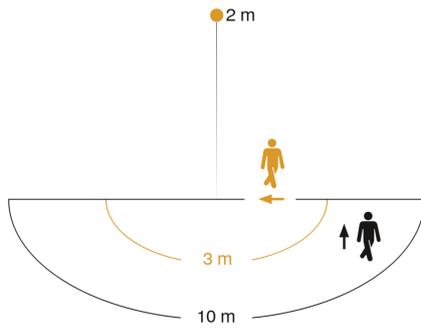

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

